


Резьбонарезной станок модели 300 Compact

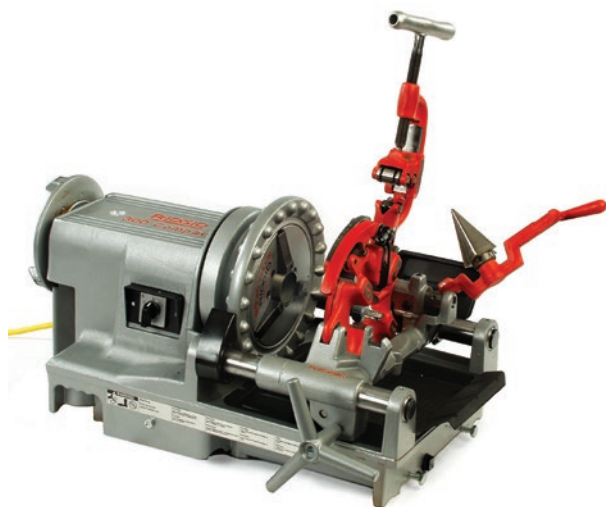

Размеры труб

- Трубы: 1/8 - 2" (6 - 50 мм).
- Болты: 1/4 - 2" (6 - 52 мм).

Характерные особенности

- Производительность, проверенная при больших нагрузках.
- Легкая конструкция, позволяющая переноску.
- Быстрая транспортировка и подготовка к работе.
- Автономная система смазки с регулируемым потоком.
- Универсальное применение для нарезания резьбы и накатки желобков.
- Бесшумная работа.

Технические характеристики

- Электродвигатель: 1,7 кВт, универсальный, 25 - 60 Гц.
- Устройство управления двигателем: поворотный переключатель типа "вперед/выкл./назад" (FOR/OFF/REV) для жестких условий эксплуатации и встроенная педаль-пускатель.
- Частота вращения: 38 об/мин.
- Зажимной патрон: быстрозажимной со сменными губками кулачков.
- Система подачи масла: через резьбонарезную головку. Встроенная емкость для масла. Самопрокачивание, равномерный поток, шестеренчатый насос.
- Труборез: модель 360, самоцентрирующийся с режущим роликом, полностью плавающий.
- Зенковка: модель 344, 1/8 - 2", конус с пятью канавками, только правая.

Стандартные принадлежности


Резьбонарезной станок модели 300 Compact с педалью-пускателем:

- Самооткрывающаяся резьбонарезная головка одной модели 815A (BSPT) 1/8 - 2".
- Один комплект универсальных легированных гребенок 1/2 - 3/4".
- Один комплект универсальных легированных гребенок 1 - 2".
- Один труборез модели 360 с режущим роликом E-1032.
- Одна зенковка модели 344.
- Масло: 5 литров жидкости для резьбонарезки.

№ по каталогу	№ модели	Привод	Размеры труб	Частота вращения об/мин	Самооткрывающиеся резьбонарезные головки модели 815A	Вес	
			дюймы			фунт	кг
50697	300 Compact	230 В, 25 - 60 Гц, универсальный	1/8 - 2	38	•	154	70,0
50692	300 Compact	115 В, 25 - 60 Гц, универсальный	1/8 - 2	38	•	154	70,0
20391	300 Compact (DK)	230 В, 25 - 60 Гц, универсальный	1/8 - 2	38	•	154	70,0

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург 343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
сайт: www.ridgid.nt-rt.ru | почта: rdd@nt-rt.ru

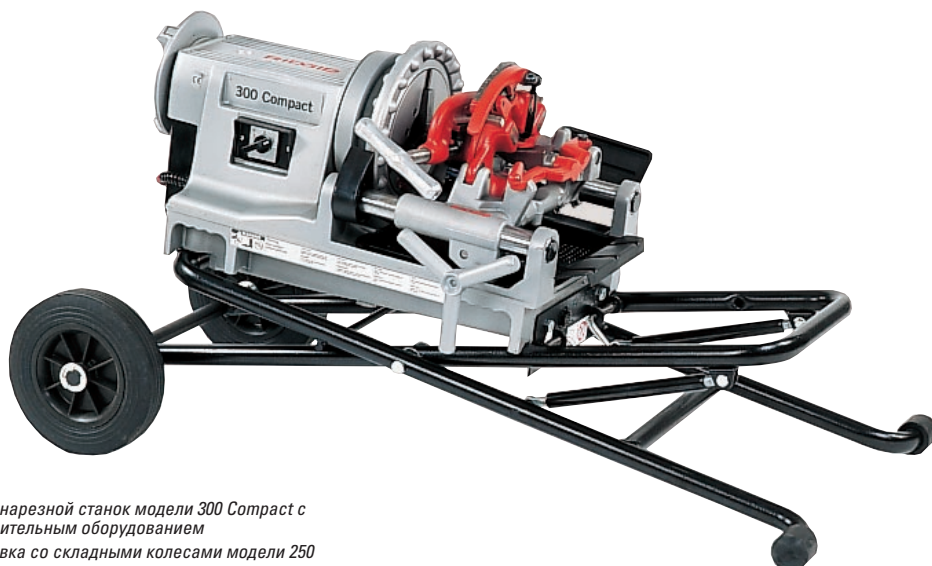

Резьбонарезной станок модели 300 Compact с
дополнительным оборудованием
Подставка со складными колесами модели 250

№ по каталогу	№ модели	Описание	Вес	
			фунт	кг
Резьбонарезные головки				
97080	815A	1/8 - 2" BSPT, самооткрывающаяся, правая	13	5,9
45322	815A	1/8 - 2" BSPT, самооткрывающаяся, правая, европ. RT	13	5,9
97075	815A	1/8 - 2" NPT, самооткрывающаяся, правая	13	5,9
97070	811A	1/8 - 2" BSPT, быстрооткрывающаяся	12	5,4
97065	811A	1/8 - 2" NPT, быстрооткрывающаяся, правая	13	5,9
97045	531	1/4 - 1" для болтов, быстрооткрывающаяся, правая/левая	8	3,6
97050	532	1/4 - 2" для болтов, быстрооткрывающаяся, правая/левая	9	4,1
Дополнительные принадлежности				
67662	—	Кронштейн переходника желобонакатчика модели 916 для модификации электропривода 300 модели 916	30	13,6
68160	819	Патрон для изготовления "бочат" 1/2 - 2" BSPT	10,5	4,8
41620	—	Смазка для редуктора	1	0,5
Подставки (см. стр. 4.24)				
58077	250	Подставка со складными колесами	45	21,0
92457	100A	Универсальная подставка на ножках	75	34,5
92462	150A	Универсальная подставка на колесах	103	46,7
92467	200A	Универсальная подставка на колесах, с ящиком	164	74,5

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург 343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73,
Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
сайт: www.ridgid.nt-rt.ru | почта: rdd@nt-rt.ru

RIDGID