


Станок алмазного бурения RB-208/3

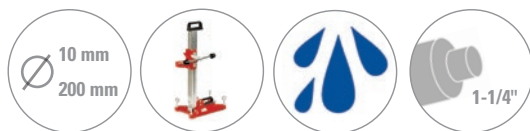

Характерные особенности двигателя

- Быстрое подключение машины к стойке.
- Индикатор перегрузки (светодиод) предупреждает при бурении.
- Внешний сальник для простоты замены.
- Сменные щетки.
- Система охлаждения электродвигателя для больших нагрузок.
- Редуктор со встроенным масляным насосом для непрерывного смазывания.

Технические характеристики двигателя

- Максимальный диаметр бурения 8" (200 мм).
- Двигатель 2.500 Вт, 3 частоты вращения (320 / 800 / 1300 об/мин).
- Механическая, электронная и термозащита.
- Длинный соединительный кабель со встроенным устройством защитного отключения (PRCD).
- Масса двигателя: 30½ фунта (13,8 кг).

Характерные особенности стойки


- Комбинированное основание для вакуумного или анкерного крепления.
- Потолочный домкрат в верхней части мачты.
- 2 встроенных уровня для перпендикулярного бурения.
- Индикатор центра высверливаемого отверстия, индикатор глубины бурения для точного бурения.
- Ручка для переноски.
- Опорные стойки для оптимального закрепления.

Технические характеристики стойки

- Максимальный диаметр бурения 8" (200 мм).
- Максимальная глубина погружения коронки: 22" (560 мм).
- Бурение под углом до 45°.
- Поставляется с резиновым уплотнением для вакуумной плиты.
- Габаритные размеры стойки (Д x Ш x В): 19" (480 мм) x 11" (280 мм) x 39" (995 мм).
- Масса стойки: 30¾ фунта (14,0 кг).

№ по каталогу	№ модели	Описание	Вес		Станд. упак.
			фунт	кг	
33411	RB-208/3	RB-208/3, двигатель 230 В + стойка + набор анкерного крепления + ключи	61¾	28,0	1
33421	RB-208/3-C	RB-208/3, двигатель 230 В + стойка + набор анкерного крепления + вакуумный насос + воздушный шланг + ключи	68¾	31,0	1
33431	RB-208/3	RB-208/3, двигатель 115 В + стойка + набор анкерного крепления + ключи	61¾	28,0	1

Дополнительные принадлежности для стойки RB 208

№ по каталогу		Описание	Вес		Станд. упак.
			фунт	кг	
66466		Запасная резиновая прокладка для вакуумной плиты	¼	0,1	1
75536		Кольцо для водосборного приспособления RB-208/3; поставляется с креплением кольца и 1 резиновым уплотнением	¼	0,1	1
75546		Резиновое уплотнение для кольца водосборного приспособления RB-208/3	½	0,2	1

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
 Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
 Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,
 Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
 сайт: www.ridgid.ru || почта: rdd@nt-rt.ru