


Инструменты для развальцовки

Развальцовка с храповым механизмом, модель 458R

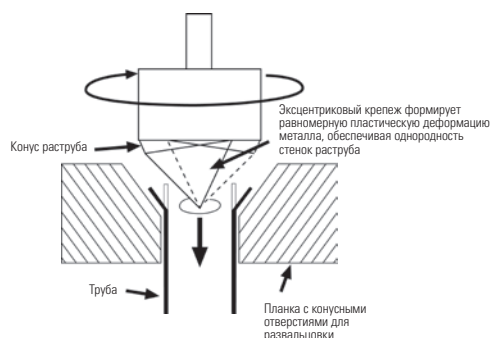

- Этот точный инструмент обеспечивает гладкие равномерные раструбы с минимальным усилием.
- Новая ручка ходового винта с трещоточным механизмом легко вращается и требует меньше движений и усилия, чем стандартная рукоятка.
- Эксцентриково установленный в игольчатых подшипниках развальцовывающий конус из закаленной стали вращается для получения равномерной пластической деформации металла, обеспечивая однородность стенок раструба без наволакивания.

№ по каталогу	№ модели	Описание	Размер (дюймы)	Вес		Станд. упак.
				фунт	кг	
83037	458 R	SAE-раструбы 45°	1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4	3 1/2	1,6	1
41295	454-W	Водопроводные трубы с номинальным размером по SAE, 45°	3/8, 1/2, 3/4, 1	6 1/4	2,8	1
41300	455	SAE-раструбы 45°	1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1	6 3/4	3,1	1
41162	377	SAE-раструбы 37°	3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4	3 1/2	1,6	1
41285	375	SAE-раструбы 37°	1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1	6 3/4	3,1	1
Метрическая модель			Размеры (мм)			
50257	458MM*	SAE-раструбы 45°	4 - 4,75 - 6 - 8 - 10 - 15 - 16	3 1/2	1,6	1

* Модель 458MM не обладает трещоточным механизмом

Все перечисленные инструменты для развальцовки рекомендуются для таких мягких материалов, как алюминий и отожженная медь. Модель 454W, модель 455 и модель 375 также служат для развальцовки стали, нержавеющей стали, твердой меди и латуни. Модель 458R, модель 458MM и модель 377 служат для развальцовки труб из стали, нержавеющей стали, твердой меди и латуни с толщиной стенки до 0.035 дюйма (0,9 мм).

Стандартная развальцовка, модель 345



- Модель 345 – это высокоточный инструмент для создания 45° раструбов на трубах из отожженной меди, латуни, алюминия и мягкой стали.
- Закаленный гладкий конус обеспечивает быструю развальцовку под углом 45° для получения раструба с одиночным загибом или раструба с двойным загибом.
- Для легкости зажима и извлечения трубы предусмотрен один зажимной винт.

№ по каталогу	№ модели	Описание	Размер (дюймы)	Вес		Станд. упак.
				фунт	кг	
23332	345	SAE-раструбы 45°	3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8	2 3/4	1,2	1
23337	345-DL	SAE (двойные раструбы) 45°	Вышеупомянутое с переходниками для развальцовки раструбов с двойным загибом; трубы с внешним диаметром 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2	3	1,3	1

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург 343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
сайт: www.ridgid.nt-rt.ru | почта: rdd@nt-rt.ru